



inVENTer

## inVENTer Nordic

Der Lüftungsabschluss für Klinker und WDVS




# Nordic für Klinkerfassaden




Der Außenabschluss Nordic für inVENTer-Lüftungssysteme wurde speziell für den besonderen Aufbau von traditionellen norddeutschen Klinkerfassaden konzipiert. Fassadenbündig fügt er sich in den Verblender ein und erhält somit das eindrucksvolle Erscheinungsbild der Klinkerfassade.

- + Schmales Lüftungsgitter fügt sich nahtlos in die Klinkerfassade ein
- + Für alle gängigen inVENTer-Lüftungssysteme
- + Unkomplizierter Einbau dank integriertem Gefälle
- + Verfügbar in den Standardfarben weiß, grau, dunkelgrau, anthrazit sowie auf Wunsch in individuellen RAL-Farben


## Beispiel: iV14-Zero mit Nordic-Abschluss | Klinkerfassade

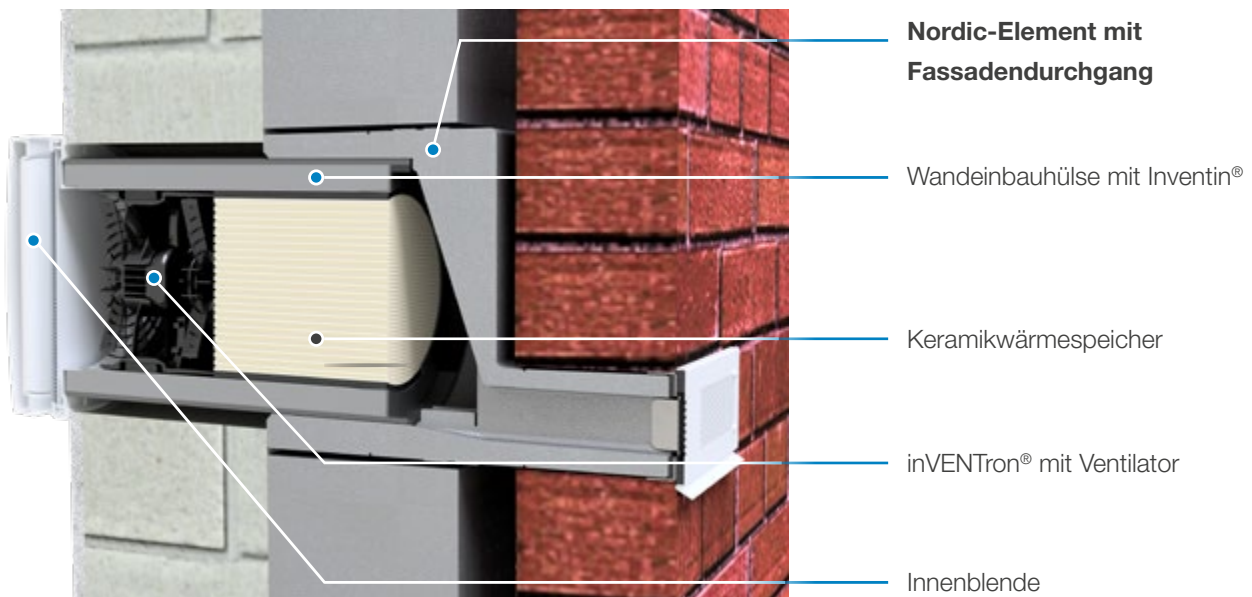


## Ihre Komplettssets mit Nordic-Abschluss



iV14-Zero Nordic  
Schalldämmlüfter



iV-Smart+ Nordic  
Kompaktlüfter

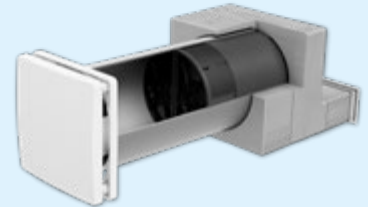

iV-Twin+ Nordic  
Einzelraumlüfter



# Nordic für Wärmedämmverbundsysteme




Dezent dezentral: Auch im Wärmedämmverbundsystem fügt sich das schmale Lüftungsgitter des Nordic dezent in die Fassadenoptik ein. Dank integriertem Gefälle und der einfachen Kürzbarkeit je nach Dämmstärke sorgt der Lüftungsabschluss für einen unkomplizierten Einbau. Perfekt für die effiziente Belüftung von Gebäuden mit Dämmfassaden.

- + Schmales Lüftungsgitter fügt sich nahtlos in die Fassade ein
- + Flexibel einsetzbar für verschiedene Dämmstärken
- + Für alle gängigen inVENTer-Lüftungssysteme
- + Verfügbar in den Standardfarben weiß, grau, dunkelgrau, anthrazit sowie auf Wunsch in individuellen RAL-Farben


## Beispiel: iV14-Zero mit Nordic-Abschluss | WDVS

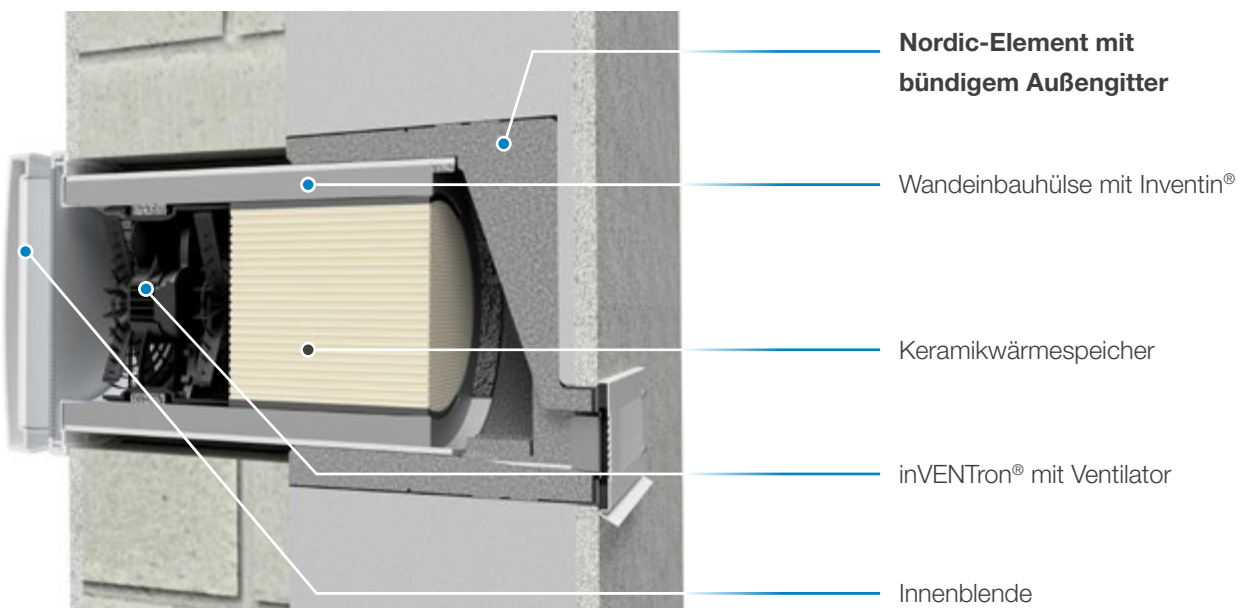

iV14-MaxAir Nordic  
Starkes Leistungsplus

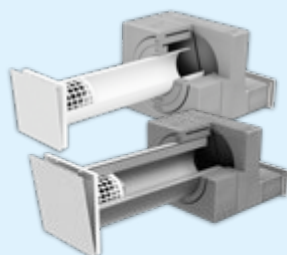

aV100/160/200 ALD Nordic  
Außenluftdurchlass



aV100 Nordic  
Für Abluftsysteme

### Normschallpegeldifferenz:

iV14-Zero Nordic	49 – 55 dB
iV-Smart+ Nordic	42 – 51 dB
iV-Twin+ Nordic	45 – 53 dB
iV14-MaxAir Nordic	46 – 53 dB
aV100 ALD Nordic	51 – 53 dB
aV160 ALD Nordic	52 dB
aV200 ALD Nordic	56 dB

Die restlichen technischen Werte entsprechen denen der Hauptprodukte.

inVENTer GmbH  
Ortsstraße 4a  
D-07751 Löberschütz  
Telefon: +49 (0) 36427 211-0  
Telefax: +49 (0) 36427 211-113  
E-Mail: [info@inventer.de](mailto:info@inventer.de)  
Web: [www.inventer.de](http://www.inventer.de)

