



inVENTer

# Simplex und Wandeinbaublöcke

Der schnellste Einbau für Lüftungssysteme





# Der einfachste Einbau für Lüftungssysteme

Sie haben sich für ein dezentrales Lüftungssystem mit inVENTer entschieden und wollen beim Einbau Zeit sparen? Die Wandeinbausteine sowie das System Simplex sind genau das Richtige für Sie. Sie werden wie ein Mauerstein eingesetzt und verfügen bereits über eine passende Öffnung für die Wandeinbauhülse Ihres Lüftungssystems. Beim Simplex ist diese sogar bereits mit dem korrekten Gefälle integriert.



Ihre Werksvertretung berät zum Schnelleinbau mit Simplex:  
[www.inventer.de/werksvertretungen](http://www.inventer.de/werksvertretungen)

## Ihre Wandeinbaublöcke

Die Wandeinbaublöcke ersetzen die Kernlochbohrung für die den Einbau der inVENTer-Systeme. Sie werden im Neubaubereich in der Rohbauphase ins Mauerwerk integriert. Je nach Wandstärke werden mehrere Blöcke miteinander verbunden. Die Wandeinbaublöcke bestehen aus Neopor® / Brandverhalten: Schwer entflammbar (DIN 4101-B1).

### Wandeinbaublock WEB D-120

Passend für inVENTer-Systeme mit 100 mm Durchmesser der Wandeinbauhülse.



Wandeinbauset aV100

Für den Einbau von inVENTer-Abluftgeräten in die Außenwand

Außenluftdurchlass aV100 ALD

Für ein inVENTer-Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung

### Wandeinbaublock WEB D-180

Passend für folgende inVENTer-Systeme:



iV-Smart+

iV-Light

Dezentrale Kompaktlüftung mit Wärmerückgewinnung

iV-Compact

Außenluftdurchlass aV160 ALD

Für ein inVENTer-Abluftsystem ohne Wärmerückgewinnung

### Wandeinbaublock WEB D-200

Passend für folgende inVENTer-Systeme:



iV14-Zero

Dezentrale Schalldämmlüftung mit WRG

iV14-MaxAir

Dezentrale Lüftung mit WRG für große Räume

iV-Twin+

Dezentrale Lüftung mit WRG für Einzelräume

# Schnellinstallation mit Simplex


Wir haben da was für Sie vorbereitet: Der Simplex bringt alle Voraussetzungen für einen zügigen Einbau Ihres Lüftungssystems mit. Die Wandeinbauhülse ist bereits integriert, er ist individuell an Ihr Bauprojekt angepasst und wird einfach wie ein Mauerstein eingesetzt. **So sparen Sie 30 Minuten Einbauzeit pro Gerät!**

Rohr mit  
Gefälle integriert

Fachgerechte  
Schallentkopplung

Für alle  
Wandstärken

Diffusionsdicht/-offen  
nach RAL

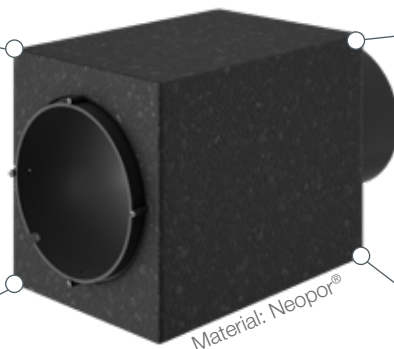

Material: Neopor®

## In drei Schritten zum Lüftungssystem mit Simplex



### 1 Einsetzen ins Mauerwerk

- + Länge angepasst auf Wandstärke des Bauprojekts
- + Höhe in Steinmaß ab Werk



### 2 Anbringen des Putzes

- + Unterputz, Innenputz, Außenputz
- + Wandeinbauhülse bereits angepasst



### 3 Anbringen der Abdeckungen

- + Außenseite: Wetterschutzhaube in gewünschter Farbe
- + Innenseite: Innenblende Flair bzw. Innenblende Connect

## Unser Service



Sie haben ein konkretes Projekt in Neubau oder Sanierung und wünschen einen Planungsvorschlag?

← Hier finden Sie Ihre **inVENTer-Werksvertretung!**

Oder senden Sie Ihre Anfrage an

**planung@inventer.de**

inVENTer GmbH  
Ortsstraße 4a  
D-07751 Löberschütz  
Telefon: +49 (0) 36427 211-0  
Telefax: +49 (0) 36427 211-113  
E-Mail: [info@inventer.de](mailto:info@inventer.de)  
Web: [www.inventer.de](http://www.inventer.de)

