



Tschüss Schimmel im Badezimmer!

Hier kommt die 3in1-Badlüftung mit 94 % Wärmerückgewinnung.





Lüften im Bad muss sein – kalte Zugluft nicht.

Nach dem Duschen oder Baden lässt sich die Luft im Bad vor Wasserdampf beinahe schneiden. Wer jetzt nicht das Fenster zum Lüften öffnet, riskiert eine Schimmelbildung. Leider zieht beim Fensteröffnen mit der Luftfeuchtigkeit auch die Wärme aus dem Bad. Gerade im Winter kann dann schon nach wenigen Minuten das Bad unangenehm auskühlen. Heizkosten werden zum Fenster rausgelüftet, doch das muss nicht sein ...

Die Lösung: Ihre 3in1-Badlüftung!

iV-Twin+ mit 94 % Wärmerückgewinnung




Schneller Einbau & hohe Leistung



Einzelraumlüftung iV-Twin+

Der iV-Twin+ vereint zwei Lüfter in einem. Zu- und Abluftstrom sind vertikal voneinander getrennt. Bei Feuchtespitzen erreicht das Lüftungsgerät einen Luftvolumenstrom bis 45 m³/h. Durch die beiden Keramikwärmespeicher hat der iV-Twin+ eine hohe Wärmerückgewinnung von 94%. Der Einbau mittels Kernlochbohrung vereinfacht die Badsanierung.

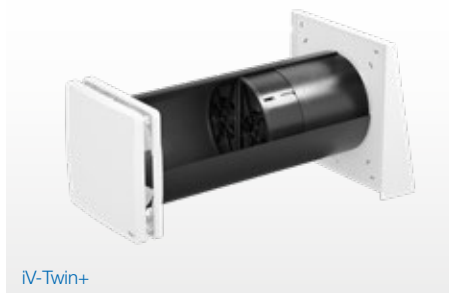


iV-Twin+



Steuerung- Regler Pure

Bis zu 4 Lüftungsgeräte lassen sich mit dem Pure-Regler steuern. Durch das simple Design mit Doppelwippe sind die Lüftungsstufen, Betriebsarten und die Pausenfunktion bequem einzustellen. Über einen externen Eingang kann die gewünschte Sensorik eingebunden werden. Der Pure ist verfügbar im inVENTer-Design oder im eigenen Schalterdesign.

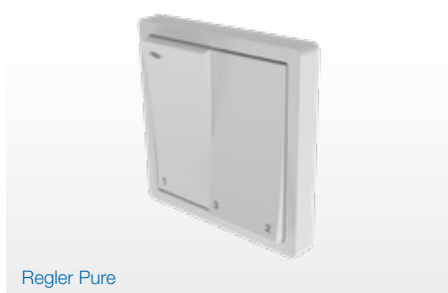

Regler Pure




Hygrostat mit Anzeige

Zur Feuchteüberwachung im Bad misst das Raum-Hygrostat die Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur. Beide Werte können auf dem übersichtlichen LED-Display abgelesen werden. Bei Überschreitung der Luftfeuchtigkeit schaltet der Lüfter automatisch in den Abluftmodus, bis eine normale Luftfeuchtigkeit wiederhergestellt ist.



Hygrostat HYG18

So funktioniert der iV-Twin+

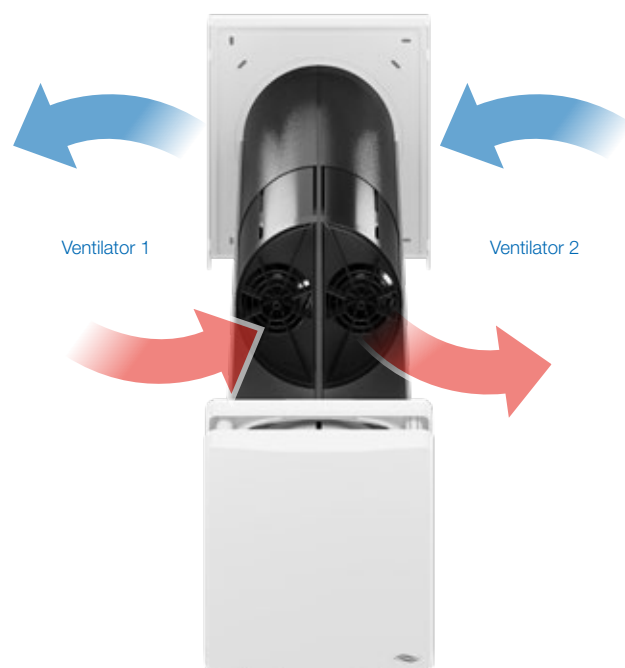

Der iV Twin+ vereint zwei dezentrale Lüfter in einem. Mit dem doppelten Luftleitwerk, doppelten Xenion®-Ventilator und doppeltem Keramikwärmespeicher – alles konsequent vertikal getrennt, sorgt er für optimalen Feuchteschutz.

Während ein Ventilator Frischluft ins Bad bringt, saugt der andere zur gleichen Zeit verbrauchte Luft und Feuchtigkeit ab. Nach 70 Sekunden ändern die Ventilatoren Ihre Drehrichtung.

Der Richtungswechsel sorgt dabei für die Rückgewinnung der Wärme. Denn während im Abluftmodus warme Luft die Keramik aufwärmt, wird nach 70 Sekunden die kalte Zuluft durch die Keramik mit der Abluftwärme aufgeladen. Mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von 94% gehört der iV Twin+ zu den effizientesten dezentralen Lüftern auf dem Markt.

Ihr Beitrag zum Klimaschutz

Mit dem Einsatz des iV Twin+ in Ihrem Bad reduzieren Sie den CO₂-Ausstoß um ca. 60 kg pro Jahr!

inVENTer GmbH
Ortsstraße 4a
D-07751 Löberschütz
Telefon: +49 (0) 36427 211-0
Telefax: +49 (0) 36427 211-113
E-Mail: info@inventer.de
Web: www.inventer.de



Ihre 3in1 -Badlüftung jetzt in unserem Onlineshop:
www.inventer-shop.de

Artikelnummer: 6001-0043
Stand: 01/2022
Keine Haftung für Druckfehler.



Diese Broschüre wurde auf umweltfreundlichem
Recyclingpapier gedruckt.
#sogehnachhaltig