



Fortschrittlichste Steuerplattform für dezentrale Lüftungsgeräte aller Zeiten



Kabellose Ansteuerung der inVENTer-Lüftungsgeräte über eigenes Netzwerk



Bedienung via App inVENTer Mobile oder mit lokalem Regler Easy Connect



Unauffällige Optik mit wandbündiger Innenblende IB Connect



Kontrollierte Kellerlüftung mit Taupunktsteuerung durch Temperatursensor innen und außen

Netzwerk 868 MHz




Lüften vom Keller bis zum Dach – ganz ohne Verkabelung: Über das unabhängige Netzwerk bei 868 MHz kommunizieren Ihre Lüftungsgeräte miteinander ganz automatisch ohne komplizierte Verkabelung durch das ganze Haus. Durch die Abgrenzung zum WLAN-Netzwerk ist die Frequenz absolut störungssicher und überzeugt mit einer hervorragenden Reichweite.



Teil 1 Innenblende IB Connect

- ✓ Anschluss direkt ans Stromnetz
- ✓ Keine zusätzliche Verkabelung notwendig
- ✓ Kommunikation mit Sensorik und Bedieneinheit über Netzwerk
- ✓ Kompaktes Design mit 240 x 240 mm
- ✓ Verschließt sich bei Pause oder Deaktivierung automatisch
- ✓ Anpassung an Wanddesign möglich (Farbe, Wandtapete)
- ✓ Wandbündig in Unterputzvariante (Aufputz verfügbar)

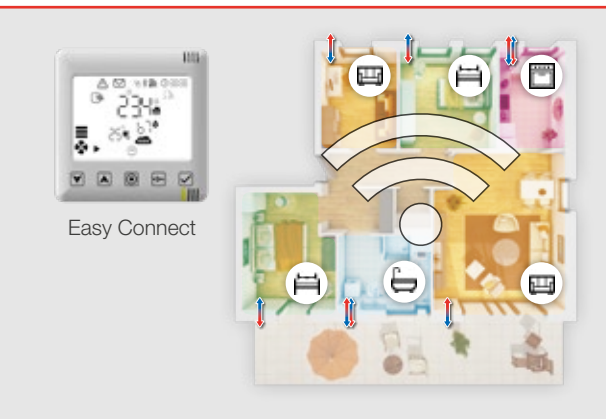

Teil 2 Kabelloser Regler Easy Connect

- ✓ Steuert bis zu 16 inVENTer-Lüftungsgeräte
- ✓ Bis zu vier individuelle Lüftungszonen
- ✓ Drahtlose Verbindung zwischen Regler und IB Connect
- ✓ Steuerung über Bluetooth mit App „inVENTer Mobile“
- ✓ Schnellzugriff direkt am Regler möglich
- ✓ Integrierter Feuchte-/Temperatursensor
- ✓ Zeitgemäßes Design mit Touchscreen

Lüftungsprofile



Mit dem inVENTer Connect werden die einzelnen Lüftungszonen über entsprechende Lüftungsprofile belüftet. Sie sind je nach Wochentag und Tageszeit auf die einzelnen Bereiche zugeschnitten. So werden beispielsweise Wohnzimmer oder Schlafzimmer unterschiedlich entsprechend ihrer Nutzung im Tagesverlauf belüftet. Spezielle Profile wie beispielsweise ein Urlaubsmodus stehen ebenfalls voreingestellt zur Verfügung.

Beispiele:

