

Flex-Zylinder R-D60x260

MONTAGEANLEITUNG



ACHTUNG: Verwenden Sie den Flex-Zylinder R-D60x260 ausschließlich für den vorgesehenen und unten beschriebenen Einsatzfall.

Der Flex-Zylinder R-D60x260 darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingesetzt werden. Die Montage kann durch den Nutzer des Lüftungsgerätes erfolgen.

Lassen Sie die Montage des Flex-Zylinders nicht von Kindern und Personen durchführen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht sicher dazu in der Lage sind. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit der Komponente spielen.

Der Flex-Zylinder R-D60x260 ist ein nachrüstbarer Einsatz für die Wetterschutzhaube-09 und die Wetterschutzhaube-09 iV-Twin. Er befindet sich vor der Luftöffnung an der Wetterschutzhaube und verhindert so das Eindringen kleiner Tiere, z. B. Vögel, von außen in das Lüftungssystem, ohne den Luftvolumenstrom zu reduzieren. Der Flex-Zylinder ist ein Einweg-Artikel und kann nach der Verwendung über den Hausmüll entsorgt werden.

Montagereihenfolge:

Voraussetzung: Das Lüftungsgerät ist von der Stromversorgung getrennt.

1. Entfernen Sie alle Komponenten aus der Wandeinbauhülse: Innenblende, Filter, Einschub Wärmespeicher bestehend aus Reversier-Ventilator und Wärmespeicher.


iV-Twin: Innenblende und Komponenten aus dem unteren Kanal der Wandeinbauhülse entfernen.

TIPP: Markieren Sie vor dem Abziehen die Ausrichtung des grünen Steckers Regler. Dadurch vermeiden Sie beim erneuten Anschließen eine falsche Laufrichtung des Reversier-Ventilators.

2. Falten Sie den Flex-Zylinder R-D60x260 in sich zusammen und umschließen Sie ihn mit der Hand.
3. Schieben Sie den Flex-Zylinder vom Innenraum aus durch die leere Wandeinbauhülse bis in die Wetterschutzhaube hinein.
4. Legen Sie den Flex-Zylinder in die Wetterschutzhaube (fallen lassen).

Beim Öffnen entfaltet der Flex-Zylinder automatisch seine Form und legt sich über die Luftöffnung der Wetterschutzhaube.

5. Setzen Sie die Komponenten des Lüftungsgerätes in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Wandeinbauhülse ein.

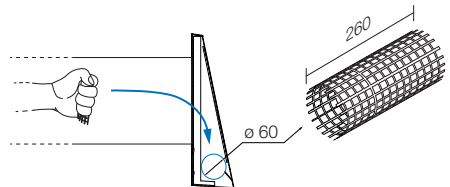

Lieferumfang: Flex-Zylinder R-D60x260, 2 Stück, inkl Montageanleitung, Bestellnummer: 2004-0112